



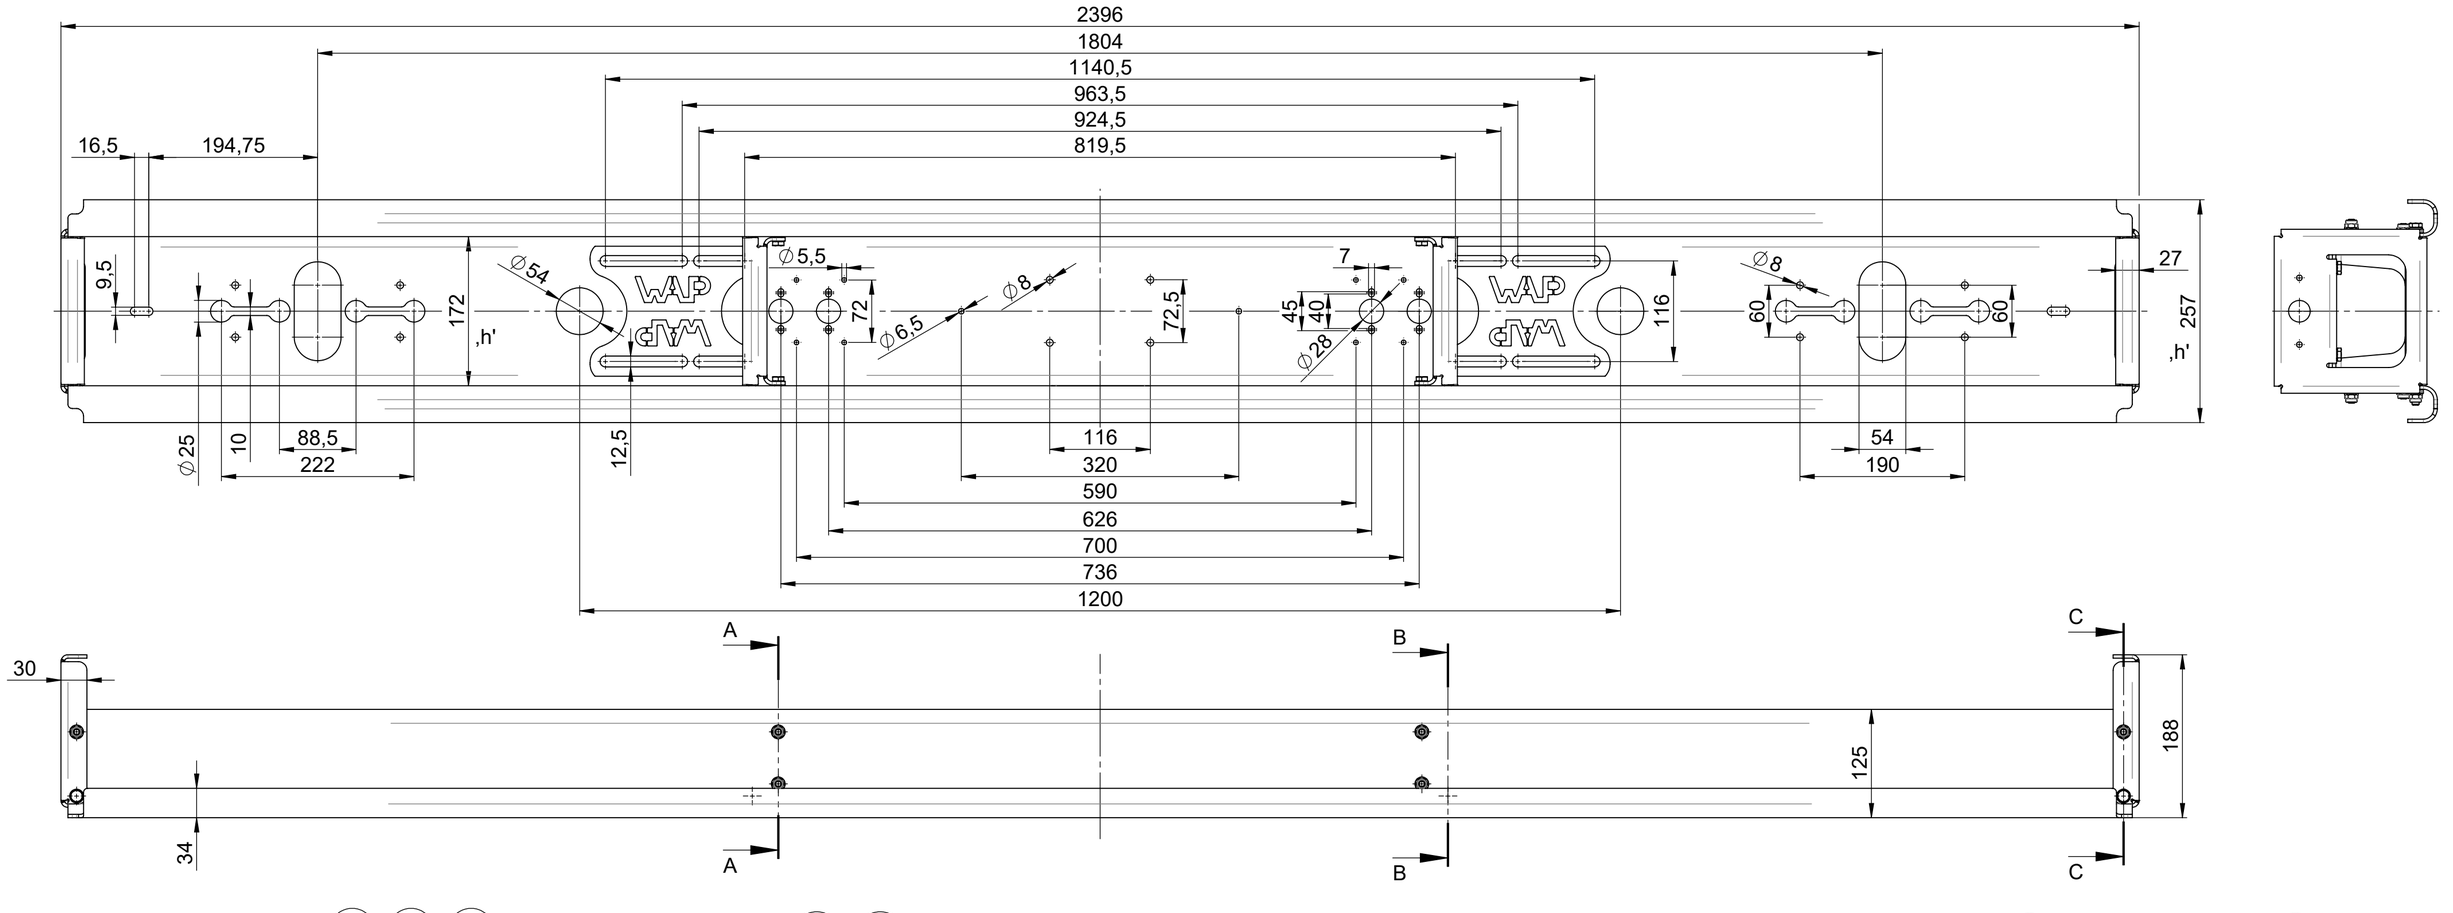


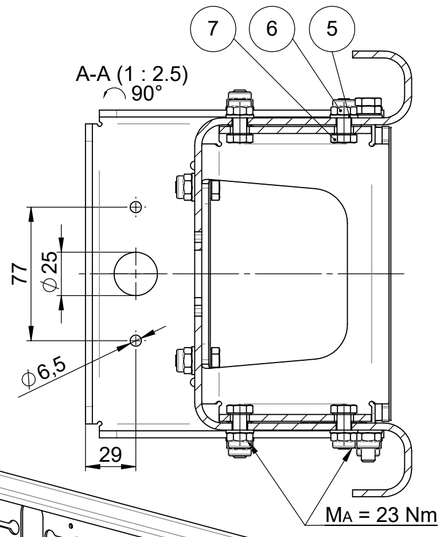

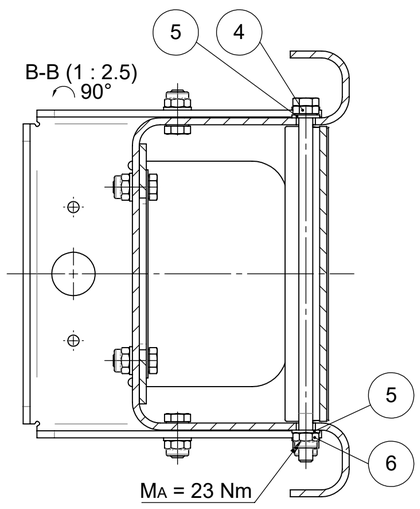

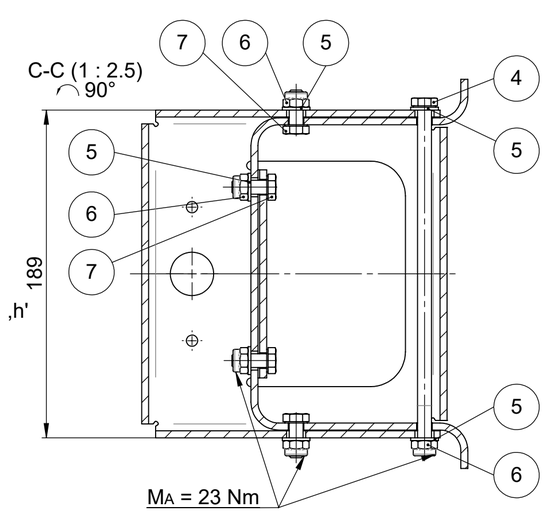

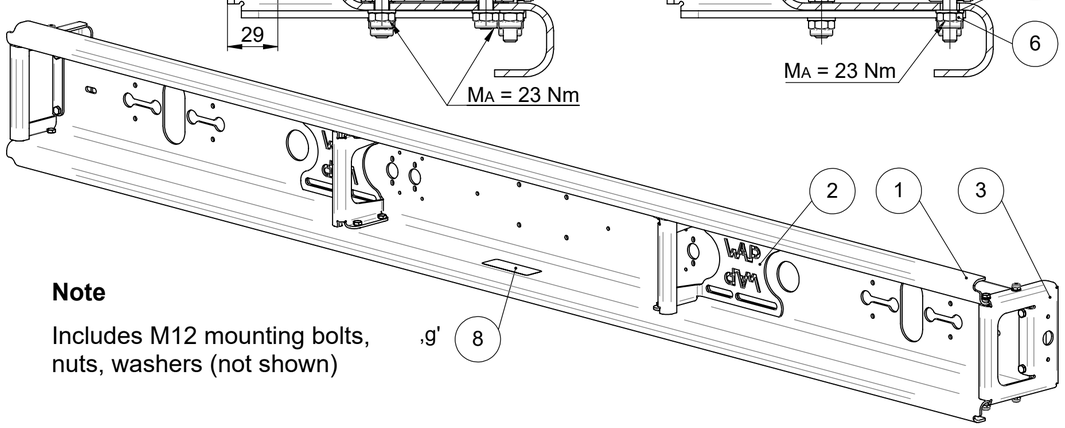

Note

Includes M12 mounting bolts, nuts, washers (not shown)

- Lange Schrauben M8x200 (Pos. 4) mit U- Scheiben (Pos. 5) von oben gesteckt und von unten mit U- Scheiben (Pos. 5) und Muttern M8 (Pos. 6) montiert.
- Kurze Schrauben M8x20 (Pos. 7) von innen nach außen gesteckt und von außen mit U- Scheiben (Pos. 5) und Muttern M8 (Pos. 6) montiert.
- Anziehdrehmomente an den Muttern aufbringen.

,g'

Pos.	Menge	ArtikelNr	Benennung
8	1	4809473	Folientypschild
7	16	6350045	6kt.-Schraube
6	20	6350097	6kt.-Mutter
5	24	6350113	Scheibe
4	4	6350696	6kt.-Schraube
3	2	3807457	Seitenprofil
2	2	3807456	Mittelprofil
1	1	2807455	Profilblech

h	war 255 / 170 / 187	21.12.23	Sch	
g	4809473 war 4802891			
	6350111 entf.	04.04.23	Sch	
f	Verschraubung aktua.	12.09.22	Sch	
	neue Urzeichnung	12.09.22	Sch	
Zust.	Änderung	Datum	Name	

Oberfläche nach DIN ISO 1302
Gewinde DIN ISO 965-1

Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 -cL

	Datum	Name
Bearb.	10.09.2019	Schneider
Prüfer	11.09.2019	Morfeld

Oberfläche [mm²]
2877734.99

Werkstoff / Bemerkung

Maßstab 1:5

Gewicht* [kg] 43.51

Benennung
Unterfahrschutz
Typ: WUF 180 P

ECE - Typgenehmigung

E1-58R-030561

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu gänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

WAP Fahrzeugtechnik GmbH

Zeichnungsnummer 9808089

Blatt A2

Ersatz für Sk 1618 Vorgang:

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt