

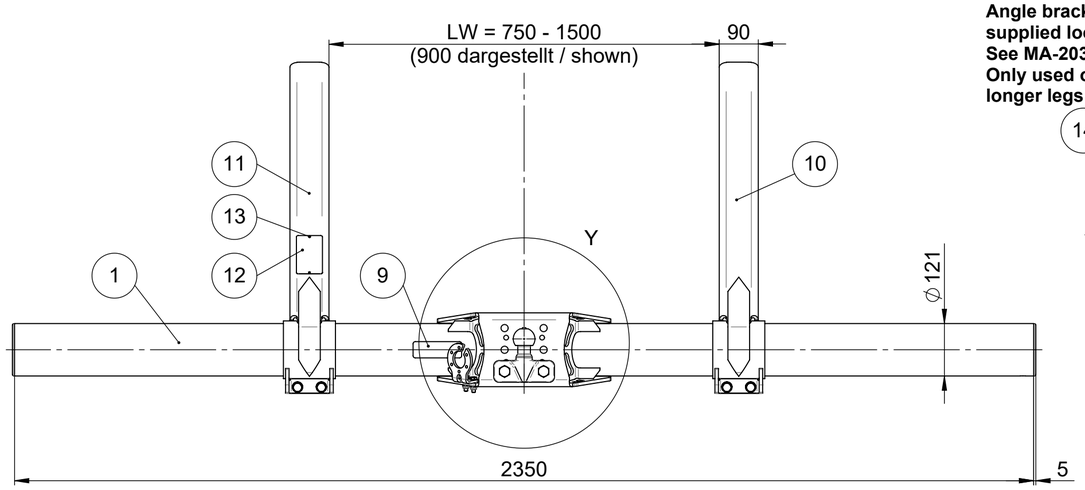



Angle bracket supplied loose. See MA-203 Only used on longer legs

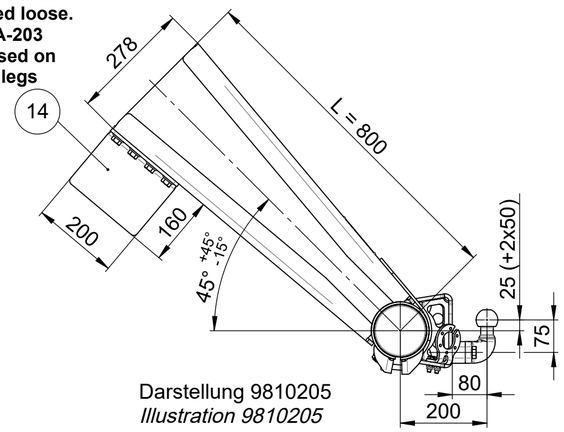

Darstellung 9810205
Illustration 9810205


Mit WFK50, mit Winkel
With WFK50, with angle bracket

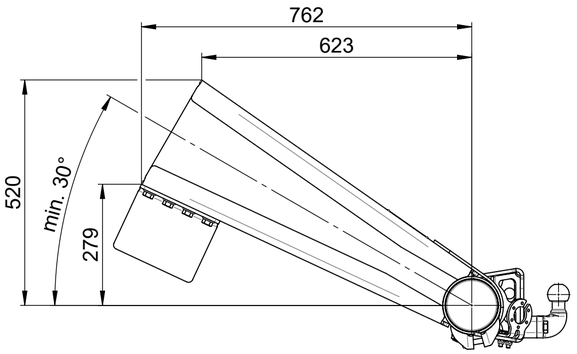


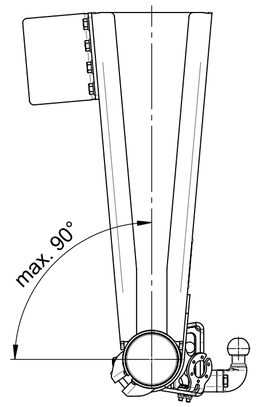


TOW BALL NOT INCLUDED WITH TOW BAR


31kN Ball and pin coupling, or tow ball available separately

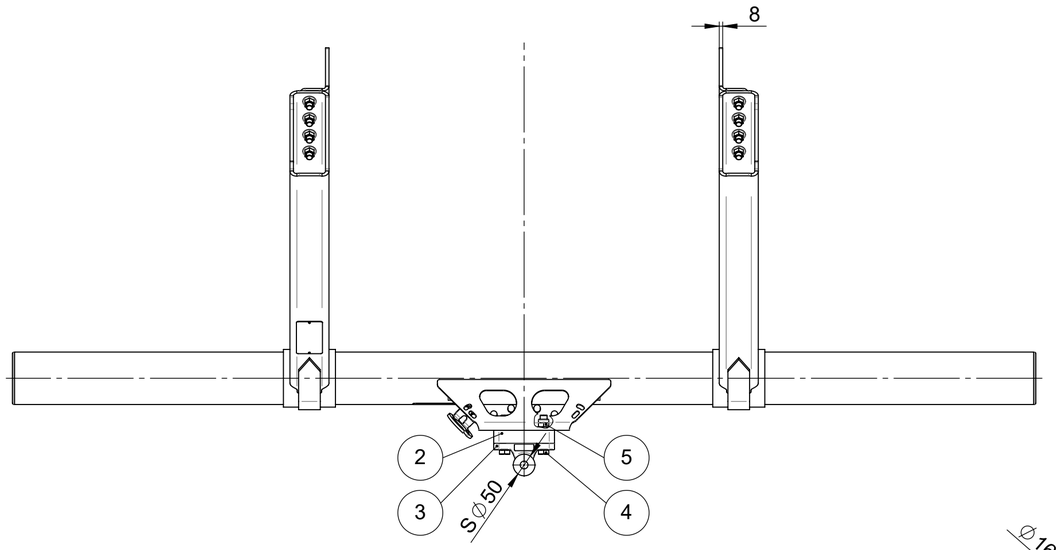

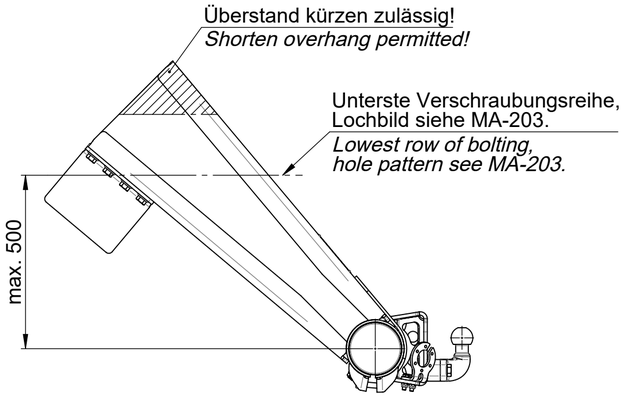

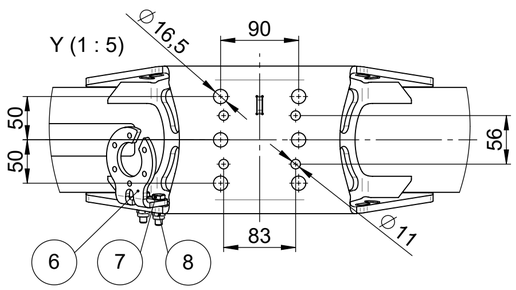

(As supplied) *Illustration without*, Pos. (2) - (5).

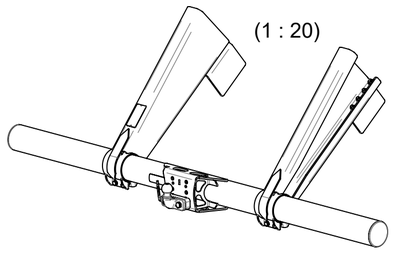

Geeignet für ZINQ Microverzinkung!
Suitable for ZINQ micro galvanizing!

Nicht feuerverzinkungsfähig!
Not hot-dip galvanisable!

Weitere Informationen auf Blatt 2/2
Further information on page 2/2

Pos.	Menge	ArtikelNr	Benennung	Werkstoff	Abmessungen	Bemerkungen
14	2	4808458	Winkel mit Verschraubung		L=160	für WUF 180 SRK
13	2	6350111	Kerbnagel	S235JR	2,3x5 N4	ISO 8746
12	1	4808216	Typschild	Aluminium volleloxiert	115x60x0,5	WUF 180 SRK
11	1	3808454	Tragarm, kpl.		L=800	Ausf. links
10	1	3808454	Tragarm, kpl.		L=800	Ausf. rechts
9	1	4808424	Folientypschild			WUB 180 ZKK
8	2	6350097	6kt.-Mutter	8.	M8	DIN 980 - verzinkt
7	2	6350125	6kt.-Schraube	8.8	M8x30	DIN 933 - verzinkt
6	1	4911890	Steckerhalter	(S355)	t=6	
5	2	6350308	6kt.-Mutter	10.	M16	DIN 980 - verzinkt
4	2	6350737	6kt.-Schraube	10.9	M16x80	DIN 931 - verzinkt
3	1	3912187	Kugelkupplung		SØ50 / LB 90/Ø16,5	A 50-X
2	1	4912083	Zwischenplatte	(S355)	50x30x140 lg.	LB 90xØ17
1	1	3913534	Querrohr, kpl.		Ø121x2350 lg.	WUB 180 ZKK

Zust.	Änderung	Datum	Name

Oberfläche nach DIN ISO 1302
Gewinde DIN ISO 965-1

Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 -cL

	Datum	Name
Bearb.	19.03.2025	Schneider
Prüfer	21.03.2025	Schlüter

Oberfläche [mm²]: -

Maßstab: 1:10

Gewicht* [kg]: -

Werkstoff / Bemerkung: Unterfahrschutz, Typ: WUF 180 SRK, A2-3
Anhängebock, Typ: WUB 180 ZKK, A1

Benennung: **Unterfahrschutz**
Typ: WUF 180 SRK-ZKK
Übersichtszeichnung / *General drawing*

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu gänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

WAP™ Fahrzeugtechnik GmbH

Zeichnungsnummer: 2810204

Blatt 1/2

A2

Ersatz für

Vorgang:


Interner Index:
Achtung! Gewichte aktualisieren sich nicht automatisch.
Bitte nach jeder Änderung das Gewicht überprüfen !


Stand der Tabelle: 19.03.2025


* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt


Mögliche Abstände Fahrbahn zu Unterkante Querprofil (Standard)
Possible distances from ground to lower edge of cross profile (standard)










Mögliche Abstände Fahrbahn zu Unterkante Querprofil (mit Konsole 3913535)
Possible distances from ground to lower edge of cross profile (with bracket 3913535)







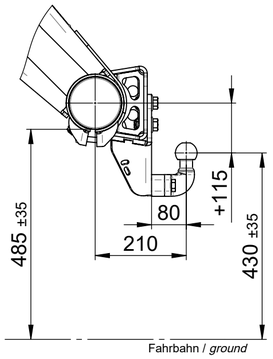

Optional erhältlich, Konsole für Versatz nach unten
Lochbild 90xØ16,5, Zeichnung 3913535.
Optionally available, bracket for downward offset
Hole pattern 90xØ16,5, drawing 3913535.










(1 : 5)


Optional erhältlich, Konsole für Versatz nach unten
Lochbild 83x56xØ11, Zeichnung 3913536.
Optionally available, bracket for downward offset
Hole pattern 83x56xØ11, drawing 3913536.








(1 : 5)

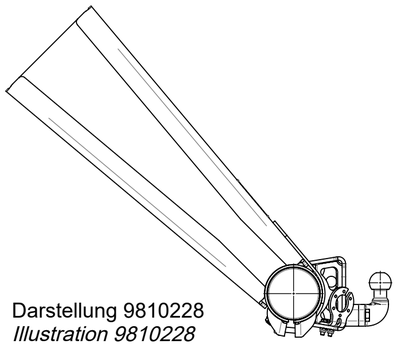


Darstellung 9810228
Illustration 9810228

Mit WFK50, ohne Winkel
With WFK50, without angle bracket

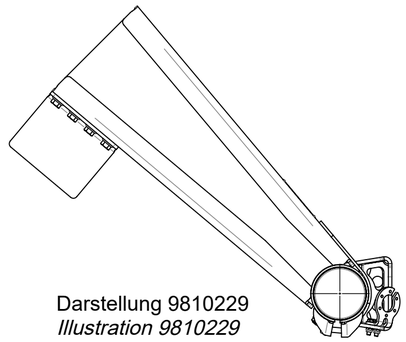

Darstellung 9810229
Illustration 9810229

Ohne WFK50, mit Winkel
Without WFK50, with angle bracket

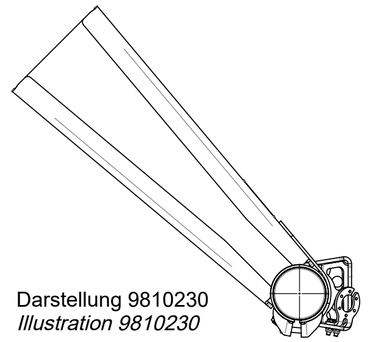

Darstellung 9810230
Illustration 9810230

Ohne WFK50, ohne Winkel
Without WFK50, without angle bracket

	ECE- Genehmigungen ***ECE- approvals***	**Montageanweisungen** ***Assembly instructions***
WUF 180 SRK	E1-58R-030682	MA-203
WUB 180 ZKK	E1-55R-033214	MA-209-a
WFK 50	E1-55R-023343	MA-234-a

zulässige Anhängelast: *permissible trailer load:*	3500 kg
zulässige Stützlast: *permissible support load:*	350 kg
zulässiger D- Wert: *permissible D- value:*	32,5 kN
zulässiger D- Wert (WFK 50): *permissible D- value (WFK 50):*	31,0 kN

Zust.	Änderung	Datum	Name

Oberfläche nach DIN ISO 1302
Gewinde DIN ISO 965-1

Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 -cL

	Datum	Name
Bearb.	19.03.2025	Schneider
Prüfer	21.03.2025	Schlüter

Oberfläche [mm²]
-

Maßstab
1:10

Gewicht* [kg]
-

Werkstoff / Bemerkung
Unterfahrschutz, Typ: WUF 180 SRK, A2-3
Anhängebock, Typ: WUB 180 ZKK, A1

Benennung
Unterfahrschutz
Typ: WUF 180 SRK-ZKK
Übersichtszeichnung / *General drawing*

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu gänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

WAP™ Fahrzeugtechnik GmbH

Zeichnungsnummer
2810204

Blatt 2/2
A2

Ersatz für

Vorgang:

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt