
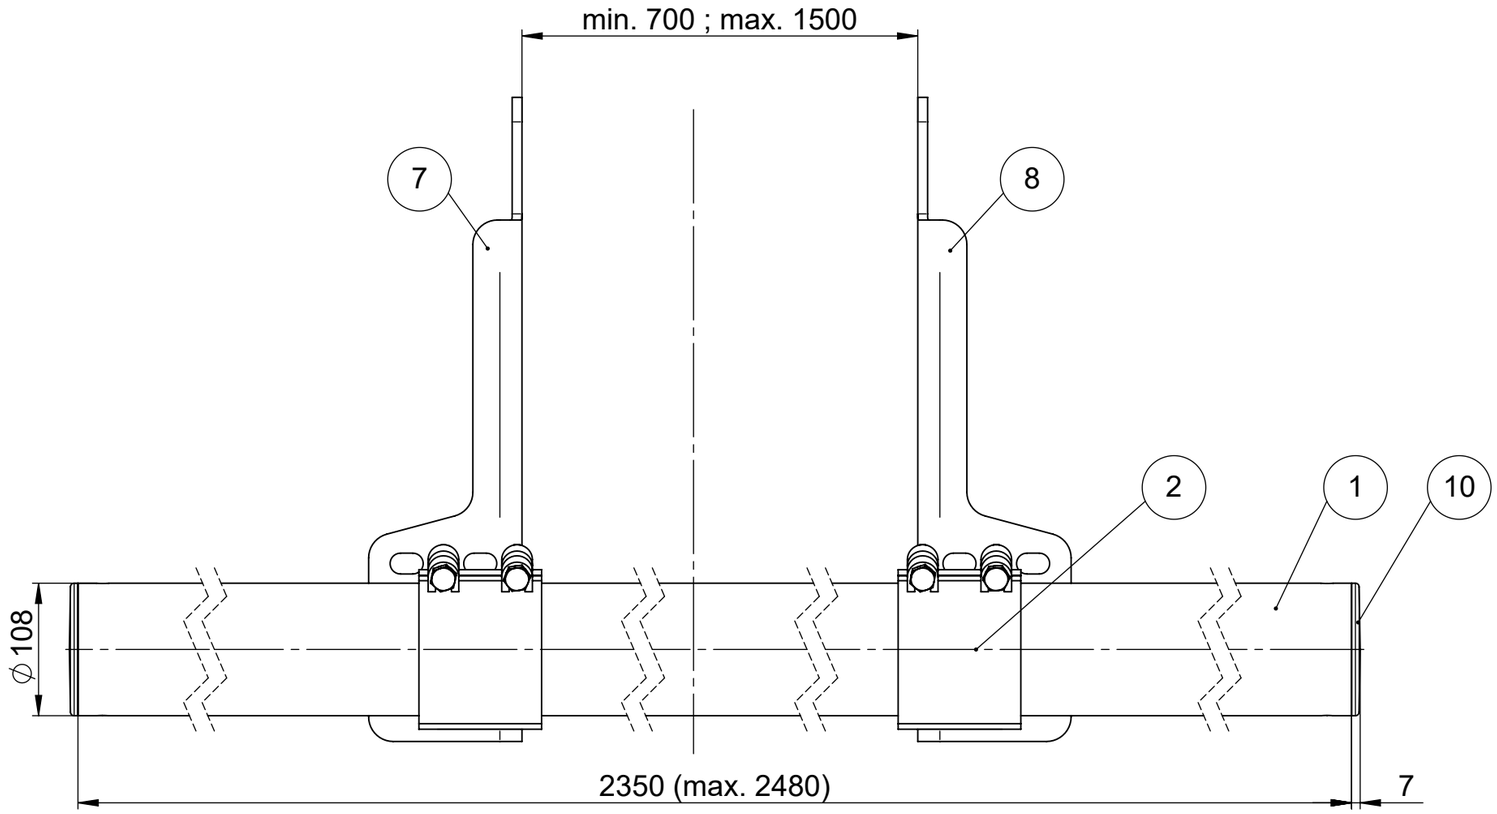


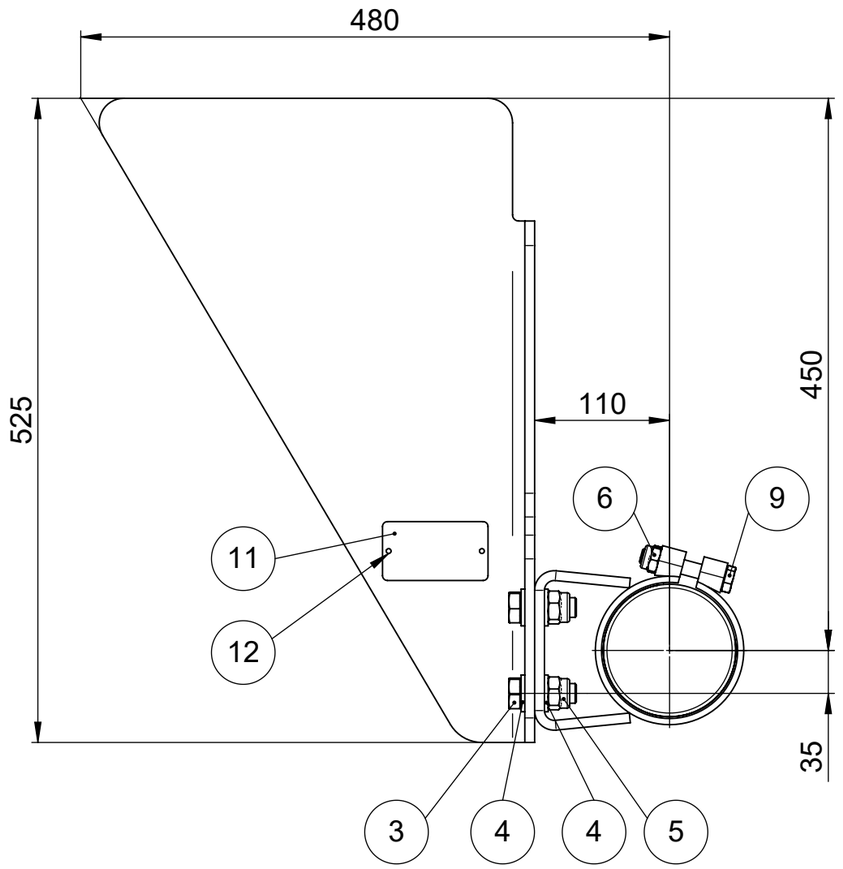

Pos.	Menge	ArtikelNr	Benennung	Werkstoff	Abmessungen	Bemerkungen
12	2	6350111	Kerbnagel	S235JR	2,3x5 N4	ISO 8746
11	1	4802296	Typschild	Aluminium volleloxiert		WUF 100 S
10	2	4801666	Abdeckkappe	TPE	Ø108	
9	4	6350027	6kt.-Schraube	8.8	M12x70	DIN 931 - verzinkt
8	1	3805531	Befestigungswinkel			Ausf. rechts
7	1	3805531	Befestigungswinkel			Ausf. links
6	4	6350099	6kt.-Mutter	8.	M12	DIN 980 - verzinkt
5	4	6350101	6kt.-Mutter	8.	M16	DIN 980 - verzinkt
4	8	6350147	Scheibe	St	A 17	DIN 125 - verzinkt
3	4	6350054	6kt.-Schraube	8.8	M16x45	DIN 933 - verzinkt
2	2	4803030	Halter, kpl.			
1	1	7850092	Rundrohr, kalt		Ø108x5x2350 lg.	DIN 2458

Zust.	Änderung	Datum	Name
a			Sch

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu gänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

Oberfläche nach DIN ISO 1302

Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 -c

	Datum	Name
Bearb.		
Prüfer		

Oberfläche [mm²]
2547396.52

Maßstab
1:5

Gewicht* [kg]
53.95

Werkstoff / Bemerkung

Benennung
WUF105-S-525
R58 03 for vehicles up to 8t

Zeichnungsnummer

A3

Ersatz für

Vorgang:

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt