



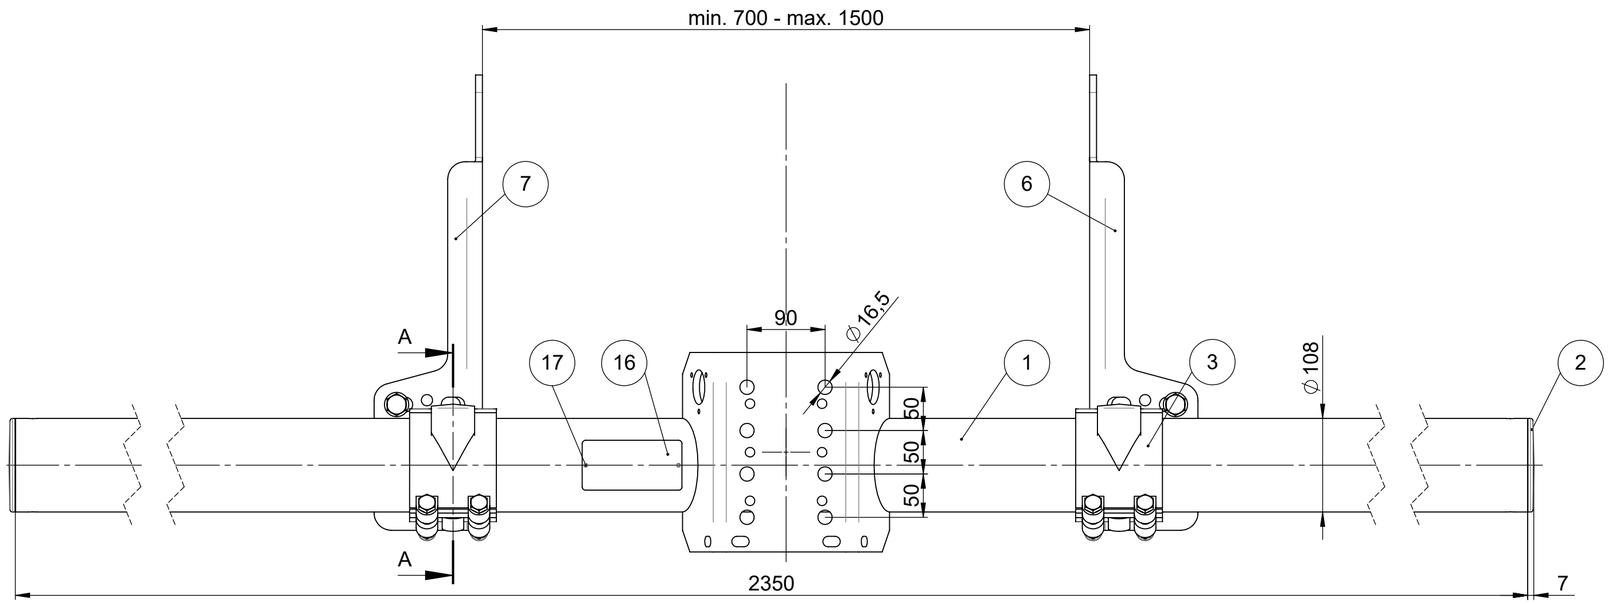


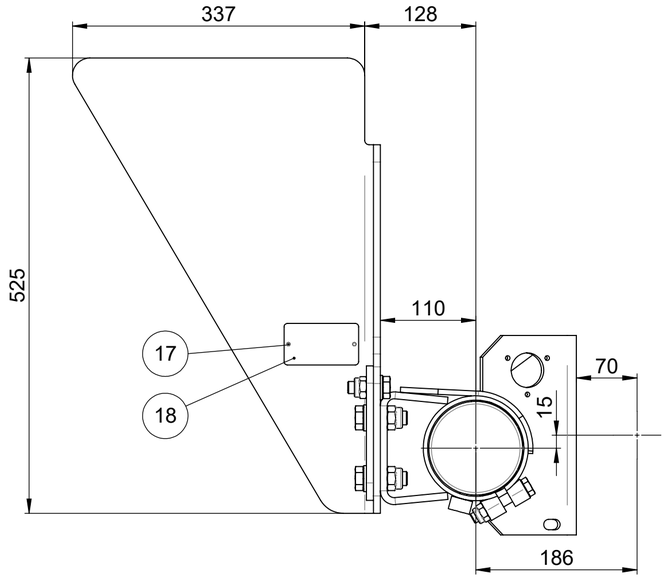

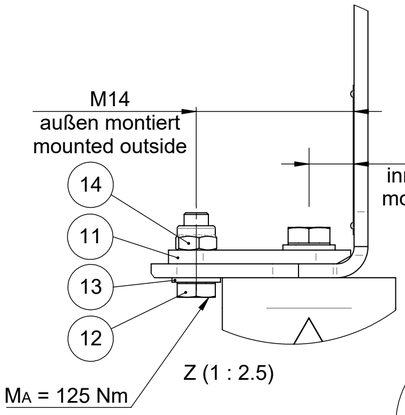

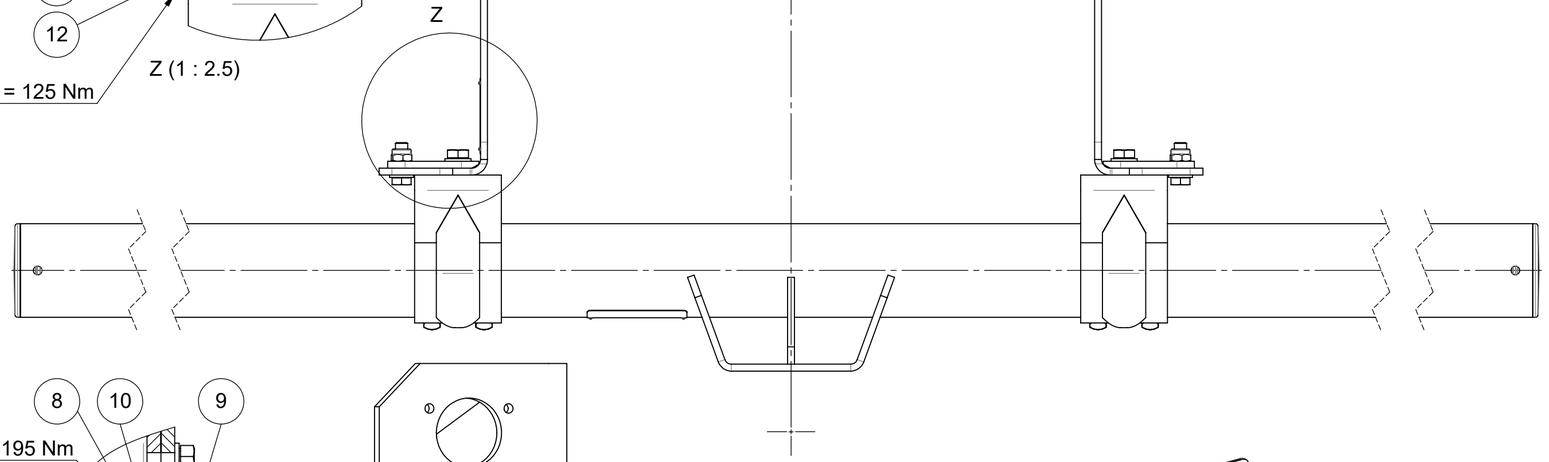


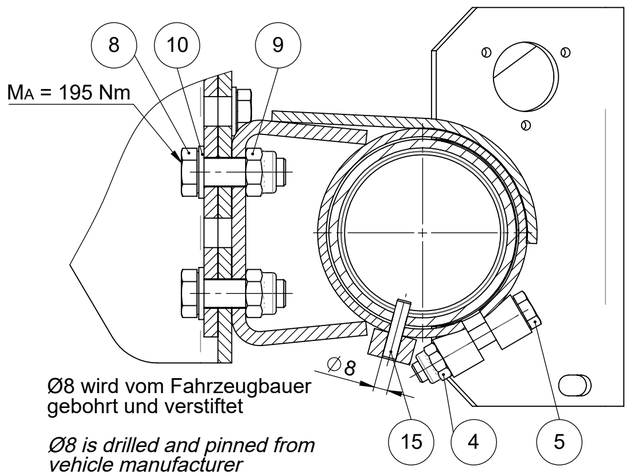

Ø8 wird vom Fahrzeugbauer gebohrt und verstiftet

Ø8 is drilled and pinned from vehicle manufacturer

A-A (1 : 2.5)

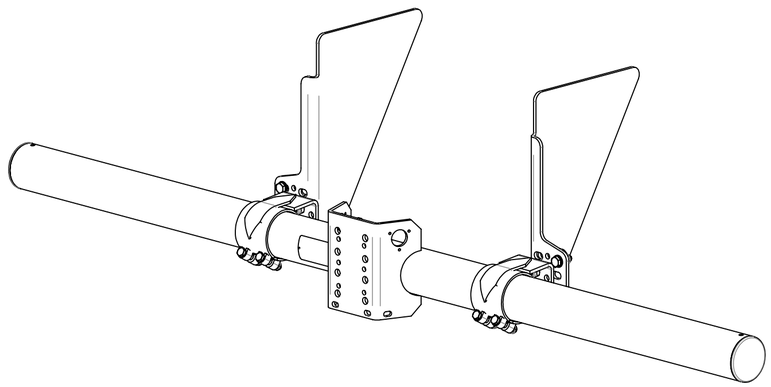

Pos.	Menge	ArtikelNr	Benennung	Werkstoff	Abmessungen	Bemerkungen
18	1	4802891	Typschild	Aluminium volleloxiert	48x86	Typ: WUF (neutral)
17	4	6350111	Kerbnagel	S235JR	2,3x5 N4	ISO 8746
16	1	4901017	Typschild		115x60	
15	2	6350120	Spannstift	Ck67	8x35	ISO 8750
14	2	6350100	6kt.-Mutter	8.	M14	DIN 980 - verzinkt
13	2	6350117	Scheibe	St	A 15	DIN 125 - verzinkt
12	2	6350226	6kt.-Schraube	8.8	M14x40	DIN 933 - verzinkt
11	2	4807447	Verstärkungsblech	(S355)	t=8 (mit Fase)	für WUF 100 S-ZKK
10	4	6350147	Scheibe	St	A 17	DIN 125 - verzinkt
9	4	6350101	6kt.-Mutter	8.	M16	DIN 980 - verzinkt
8	4	6350055	6kt.-Schraube	8.8	M16x50	DIN 933 - verzinkt
7	1	3805531	Befestigungswinkel	(S355)	t=8	Ausf. links
6	1	3805531	Befestigungswinkel	(S355)	t=8	Ausf. rechts
5	4	6350027	6kt.-Schraube	8.8	M12x70	DIN 931 - verzinkt
4	4	6350099	6kt.-Mutter	8.	M12	DIN 980 - verzinkt
3	2	4803434	Halter, kpl.			
2	2	4801666	Abdeckkappe	TPE	Ø108	
1	1	3902597	Querrohr, geschweißt			

Zust.	Änderung	Datum	Name
a			RB

Oberfläche nach DIN ISO 1302

Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 -cL

Oberfläche [mm²]

	Datum	Name
Bearb.		
Prüfer		

Maßstab 1:5

Gewicht* [kg] 62.09

Werkstoff / Bemerkung: L=525

Benennung: WUF105-S-8-525

R58 03 for vehicles up to 8t

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu gänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

WAP Fahrzeugtechnik GmbH

Zeichnungsnummer: A2

Ersatz für: Vorgang:

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

Zeichnung 3D-CAD - erstellt